

NOUVEAUX PALPEURS ABSOLUS DIGITAUX !

Les nouveaux palpeurs **S_Probe P12D** : Toute la précision suisse de Sylvac dans des palpeurs de résolution 0.000 01mm, disponibles avec connecteur industriel ou USB et également en version IP67.




DISPONIBLES DÈS JUIN 2016 !

S_Probe P12D/DL/DV

- 12.7mm (1/2in) de course
- **Système absolu avec correction intégrée, plus besoin d'appairage**
- Palier à billes
- **Très haute précision**
- Sortie USB directe
- **Multi-protocole (ASCII, Orbit®)**
- Version IP67 disponible

S_Probe P12D/DL/DV

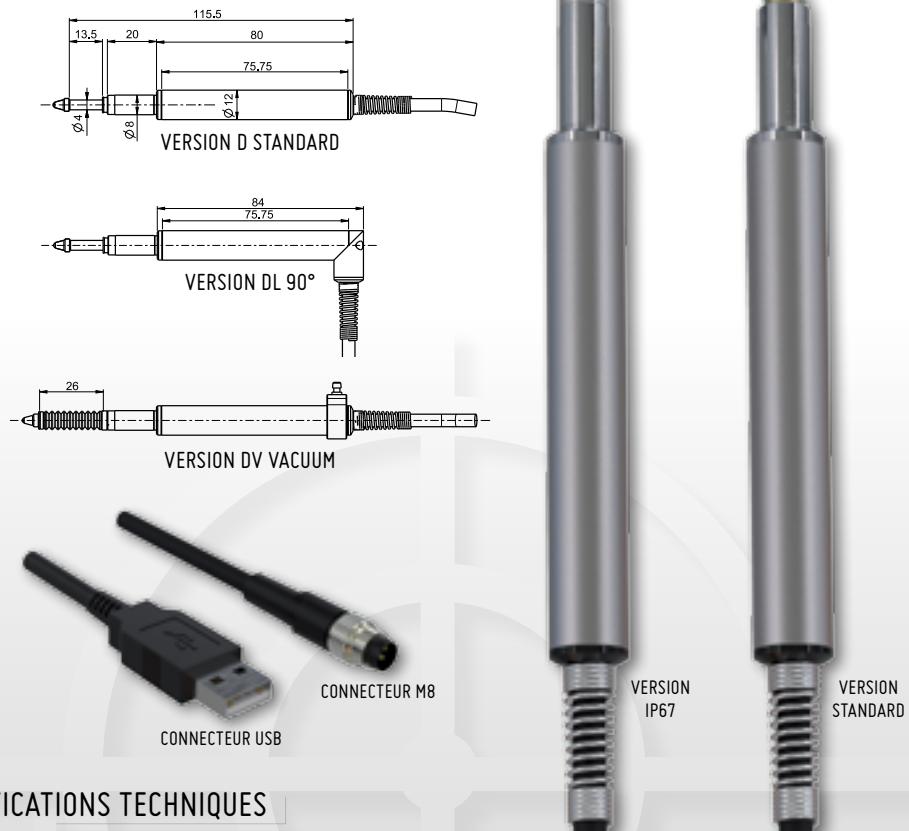

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Specifications	800.1212	800.1213	800.1214	800.1012	800.1013	800.1014
Type	P12D M8	P12DL M8	P12DV M8	P12D USB	P12DL USB	P12DV USB
Etendue de mesure	mm			12.7		
Résolution	mm/µm			0.000 01 / 0.01		
Erreurs maximales	µm			0.6		
Répétabilité	µm			0.1		
Type de sortie			M8 (RS485)			USB
Relevage	-	-	Vacuum	-	-	Vacuum
Exécution	Droite	90°	Droite	Droit	90°	Droite

Tous nos modèles sont disponibles en version IP67.